

Met vaste plaatsen voor doorvoer van mantelbuizen, die eenvoudig vast te monteren zijn Leverbaar zowel met als zonder PUR-isolatieplaat

**Toepassingsgebied:**

Gecombineerde meterkasten met mantelbuizen ten behoeve van de nutsvoorzieningen in eengezinswoningen, zoals omschreven in de beide toelichtingen op normblad NEN 2768: 2005

**Testen:**


Alle testen zijn uitgevoerd volgens de richtlijnen zoals genoemd in BRL 3801 (oa. vorstbestandheid, weerstand tegen doorbuiging, bestandheid tegen slag of stoot)

**Bedieningsmogelijkheden/opties:****Kwaliteitsnormen:**


KOMO Keurmerk  
Producent en leverancier gecertificeerd volgens ISO 9001

**Materialen:**

Vloerplaat	HDPE
Trekvaste bus en afdekstop	ABS
Taatsringen (groot en klein)	ABS
Doppen (groot en klein)	ABS

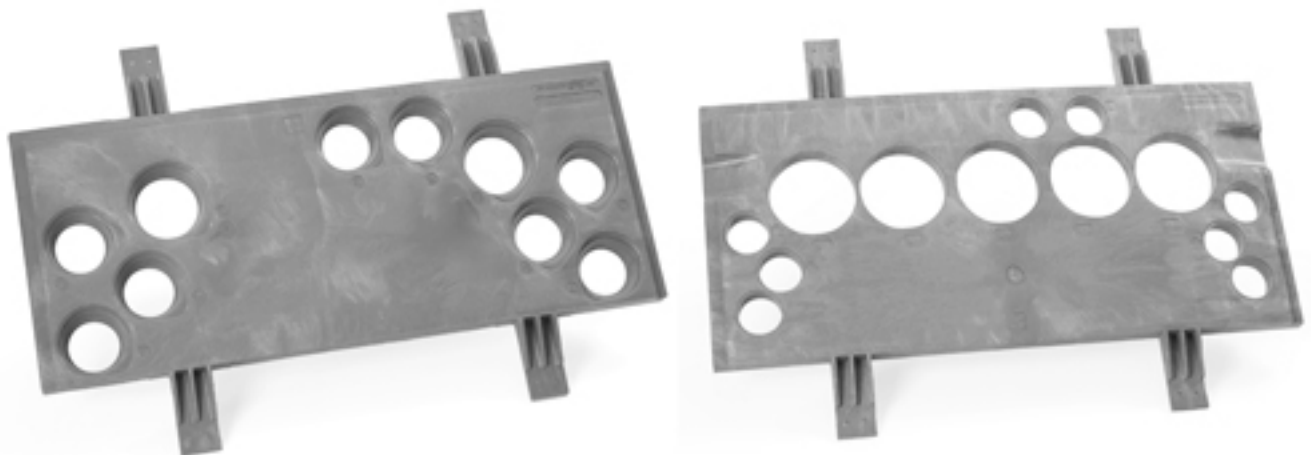

**MKP Stadsverwarming (SV)**

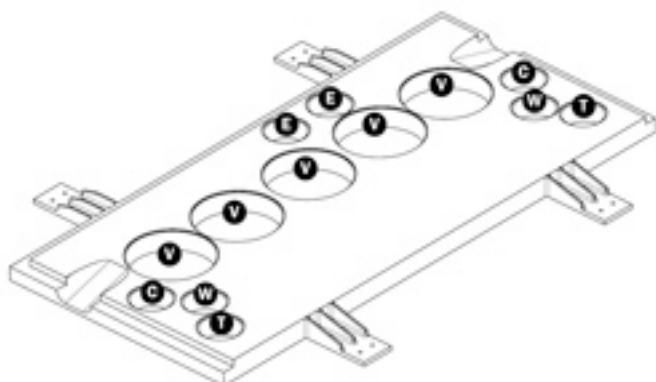

**Kenmerken (SV plaat):**

KOMO-keur

Te leveren met isolatieplaat

Geleidegoten voor binneninstallatie SV

Tevens geschikt voor huishoudwater

**Maatvoering:**

(b x d x h) 750 x 350 x 30mm


h = + 35 mm voor isolatie

**Diameters mantelbuizen:**

V Stadsverwarming 110 mm

E Elektra, W Water, T Telecom en G CAI 50 mm

**Standaard MKP**

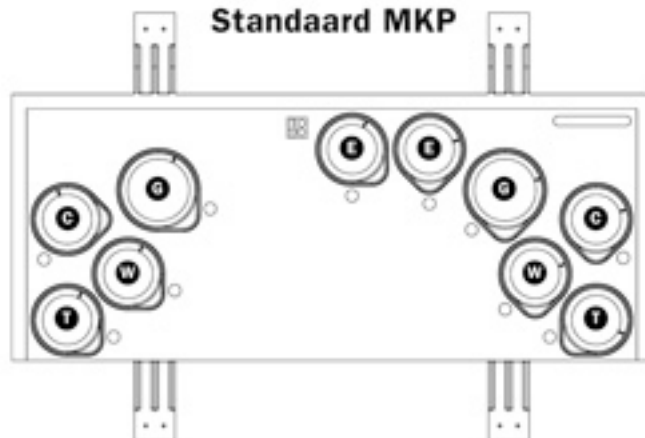

**Kenmerken (standaard plaat):**

KOMO-keur

Te leveren met isolatieplaat

**Maatvoering:**

(b x d x h) 750 x 310 x 30mm

h = + 35 mm voor isolatie

**Diameters mantelbuizen:**

G Gas 63 mm

E Elektra, W Water, T Telecom en G CAI 50 mm

Artikelnr.	Type	B mm	D mm	H mm
8047000	Standaard	750	310	30
8047001	Standaard incl. isolatie	750	310	65
8047002	Stadsverwarming	750	350	30
8047003	Stadsverwarming incl. isolatie	750	350	65